


HC-MV90 ビデオマイクロスコープ

HC-MV90



モニターカメラ、レンズ一体式なので
設置スペースを取りません！

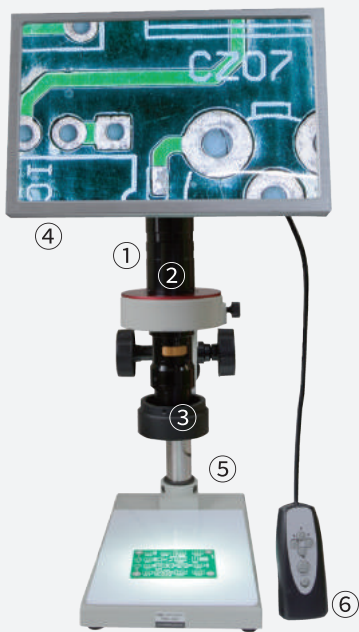

セット内容

- ①カメラ本体
- ②ズームレンズ本体
- ③LEDリング照明
- ④10インチモニター
- ⑤スタンド
- ⑥コントロールユニット

- ・ズームレンズ ×0.7～×4.5
- ・HDMI 付属デジタルカラーカメラ
- ・フレームレート 60fps (SD カードにて画像保存可能)
- ・高解像度 10 インチ液晶モニター

HC-MV90 ビデオマイクロスコープ 標準仕様

製 品	型式	XR6140 ビデオマイクロスコープ HC-MV90
	タイプ	ズームレンズ (6.5 : 1 倍率 Ratio)
レ ン ズ	レンズ倍率	×0.7～×4.5
	Cマウントアダプター	×0.5
カ メ ラ	分解	1.3MP (1280×800)
	センサー種類	1/3 インチ カラー
	フレームレート	60fps
	ビデオ出力方式	HDMI
	保存形式	ビットマップ
		※SD カードに静止画保存可 (動画不可) ※SD カード別売り
光 源		Φ30 mm 白リング LED
モ ニ タ ー		10 インチ LCD モニター (メタルケース)

サイクロン掃除機 JX-6010HT 型

JX6010HT



ファインカットの本体内およびクーラントタンクの掃除に威力を発揮します。特殊サイクロン構造により液体を吸引してもフィルタが漏れないので水・油・粉・切粉も吸引 OK!



JX-6010HT 型 標準仕様

モ ー タ 出 力	1.1KW
電 圧	100V (特別仕様 200V)
最 大 風 量	3.2 m ³ /min
最 大 吸 引 力	31.4Kpa
寸 法	450 mm × 515 mm × 920 mm (幅 × 奥行 × 高)

クーラント液濾過装置 カスポンクリーナー

MCC-20HSPH型

MCC20HSPH

MCC-30HSPH型

MCC30HSPH



タンクの液を抜かずに簡単操作で清掃が出来る掃除機です。また、スラッジによる品質不良改善、腐敗防止、加工液のリサイクルによる産廃削減に威力を発揮します。



MCC-20HSPH型 標準仕様 (弱酸・弱アルカリ性用)

MCC-30HSPH 型 標準仕様 (弱酸・弱アルカリ性用)

ポ ン プ 能 力	MAX 50 リットル / min	MAX 50 リットル / min
ス ラ ッ ジ 容 量	MAX 20 リットル / 回	MAX 30 リットル / 回
吸 引 / 出 口 ホ ー ス	吸引 32 mm / 出口 25 mm 各 3m 付	吸引 32 mm / 出口 25 mm 各 3m 付
カ ス バ ッ グ	標準 10 枚付	標準 10 枚付
本 体 重 量	85kg	100kg