



汎用タイプ

ラック式レバーによるテーブル移動切込方式。
 とくに専用エアバイス（特別仕様）の取付により、
 飛躍的に生産性が向上します。




標準仕様 / 付属品

- バーニアスケール (150 mm)
- 左右素材受け皿
- テスト用切断トイシ
- ファインクール
- ペーパーフィルタ
- 専用工具



汎用タイプバイス部


トイシ通過みぞが 3 mm の、バリを残さないダブルクランプ式です。有効切断長は 3~150 mm で、右側に 150 mm バーニアスケールを標準装備しています。

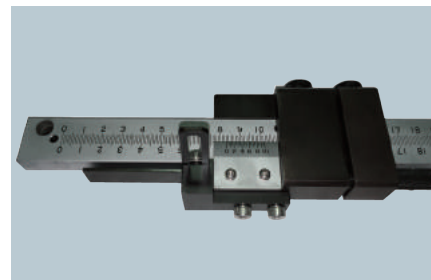


バーニアスケール

※汎用タイプは 150 mm が標準付属
 (特別仕様：300 mm、500 mm)

切断方式




テーブル移動切込方式

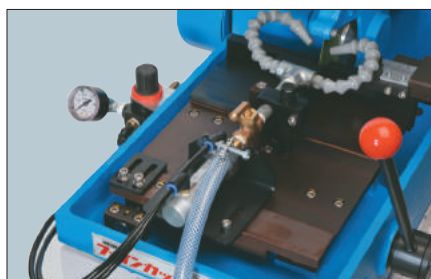


特別仕様専用エアバイス
 (シングルクランプ)

エアバイスの開閉は、操作盤に追加したセレクトスイッチの ON・OFF にて操作します。

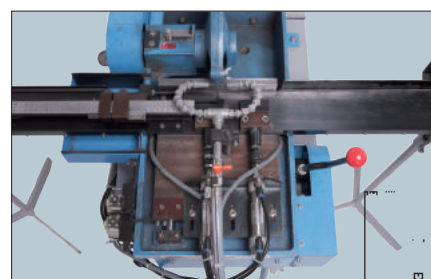

特別仕様専用エアバイス
 (ダブルクランプ)

汎用タイプ
 所要床面積

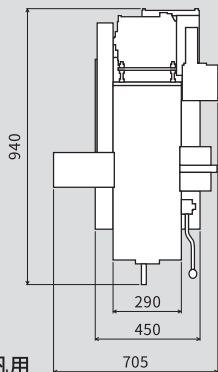

N7汎用

N-7 型 標準仕様

標準切断能力	○□パイプ材 30 mm ●ムク材 30 mm
トイシ有効使いしろ	38.0 mm / φ205 mm 装着時
バイス口開き	0~30 mm
テーブル送り	手動ラックピニオン
主軸回転数	3000rpm・50Hz / 60Hz
切断トイシ径	φ205 mm / φ25.4 mm
主軸動力	AC200V・3相・2P・1.5kW
クーラントポンプ/タンク	AC200V・3相 / 40W / 30リットル
機械の大きさ	705 mm × 940 mm × 1250 mm (幅 × 奥行 × 高)
機械重量	125kg
電気容量	2.0KVA
騒音	65db (アイドリング時)

万能小型切断機

セフティ33型
セフティ31型

SS33W

SS31W



汎用タイプ

応用範囲が広く、棒材や板材を手軽に素早く精密切断するベストセラー切断機です。

セフティ 33 型
(汎用タイプ)



標準仕様 / 付属品 (共通仕様)



簡易スケール1式
(100mm)



テスト用切断トイシ




ペーパーフィルタ



ファインクール

専用
工具

セフティ 31 型
(汎用タイプ)

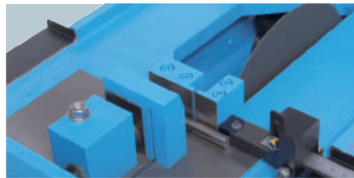

汎用タイプバイス部

トイシ通過みそが 3 mm の、バリを残さないダブルクランプ式です。小物切断ができます。




トイシ交換用スペース

テーブル部分にトイシ交換用のスペースを設けました。テーブルを持ち上げることなく安全に素早く交換が行えます。



トイシ交換用主軸ストッパー

本体右側ベルトカバーの前に設けました。トイシ交換時に専用工具を使わずに主軸をロックできます。

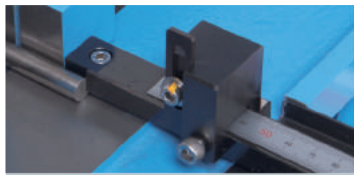


簡易スケール


右側に 100 mm の素材突当てストッパー付簡易スケールを標準装備

※特別仕様でバーニアスケールに差し替え可能です (長さ:150mm、300mm、500mm)


汎用タイプ
所要床面積

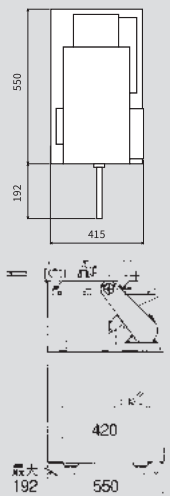

汎用タイプ
所要床面積

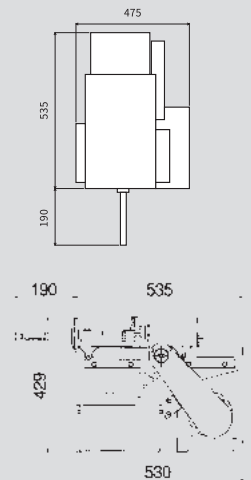

切断方式
(共通仕様)



テーブル移動切込方式

セフティ33型 標準仕様

セフティ31型 標準仕様

標準切断能力	○□パイプ材 30 mm ●■ムク材 25 mm ■■■板材 10 mm × 75 mm	○□パイプ材 20 mm ●■ムク材 15 mm ■■■板材 5 mm × 80 mm
トイシ有効使いしろ	48.0 mm	35.0 mm / φ160 mm装着時 30.0 mm / φ150 mm装着時
ワークテーブル移動	手動式 140 mm	手動式 130 mm
バイス口開き	0 ~ 75 mmスライド方式	0 ~ 80 mmスライド方式
主軸回転数	2500 / 3000rpm ・ 50Hz / 60Hz	3000 / 3600rpm ・ 50Hz / 60Hz
切断トイシ径	φ205 mm / φ25.4 mm	φ160 mm ・ φ150 mm / φ25.4 mm
主軸動力	AC200V ・ 3相 ・ 4P ・ 0.75kW	AC100V ・ 単相 ・ 4P ・ 400W
クーラントポンプ/タンク	AC200V ・ 3相 ・ 40W / 30リットル	AC100V ・ 単相 ・ 10W / 4.5リットル
機械の大きさ	415 mm × 742 mm × 1040 mm (幅 × 奥行 × 高)	475 mm × 725 mm × 430 mm (幅 × 奥行 × 高)
機械重量	80kg	54kg
電気容量	1.3KVA	0.9KVA
騒音	68db (アイドリング時)	63db (アイドリング時)

Cutting Counseling Service

切断カウンセリングサービス

FAX
平和テクニカ株式会社
ファインカット営業部行
046-255-5840

切断加工に関するカウンセリングを行っております。
些細なことでもけっこうですので、ご質問・ご不明な点がございましたら、
お気軽にこの用紙をコピーのうえ、ご記入いただきFAX送信してください。

※お問い合わせはお電話でも受け付けております **TEL:046-251-3755**

貴社名

〒 -
ご住所

部署名

ご担当者名

TEL:

FAX:

mail:



●該当する項目を✓チェックしてください

- 技術相談をしたい
- ショールームでデモを見たい
- テストカット・データ提供(無償)してほしい
- 切断トイシの選定をしてほしい
- 切断機の選定をしてほしい
- レンタルショールーム(有償)を利用したい
- その他

●ご参考にお聞かせください

・現在の加工方法(→新規)

・切断の目的

- 検査・品質管理・研究
- 生産

切断数量 個/月・日

切断対象物・諸条件

材	質	
寸	法	
切 断 精 度		
機 械 名・型 式		
現行使用ブレード		
加 工 条 件		

●お困りの点、お知りになりたい点、切断参考図などを下記にご記入ください